



A30XZSL A30XZSD



Dispositivos de alarma

Zócalo de detectores de la familia A30X integrado con sirena y alarma visual, certificado según EN 54-3 y EN 54-23.


Se dispone de 2 modelos:

- A30XZSL: Zócalo A30XZ con base con sonido y luz.
- A30XZSD: Zócalo A30XZ con base con sonido.

Los usos típicos del A30XZSD y A30XZSL son espacios que necesitan de un equipo detector de incendio integrado con sirena y alarma visual, como por ejemplo habitaciones de hotel habilitadas para clientes con carencias auditivas, salas de espera, salas de enfermería, etc.

Funcionalmente, el detector se cablea según los criterios de la central de incendios a la que está conectado.

Por su parte, la base con sirena funciona como una sirena convencional que se cableará de acuerdo a los criterios del equipo que lo alimente (salida sirena de la central de incendios, fuente de alimentación externa, módulos analógicos MDA1Y, MYOA, etc).

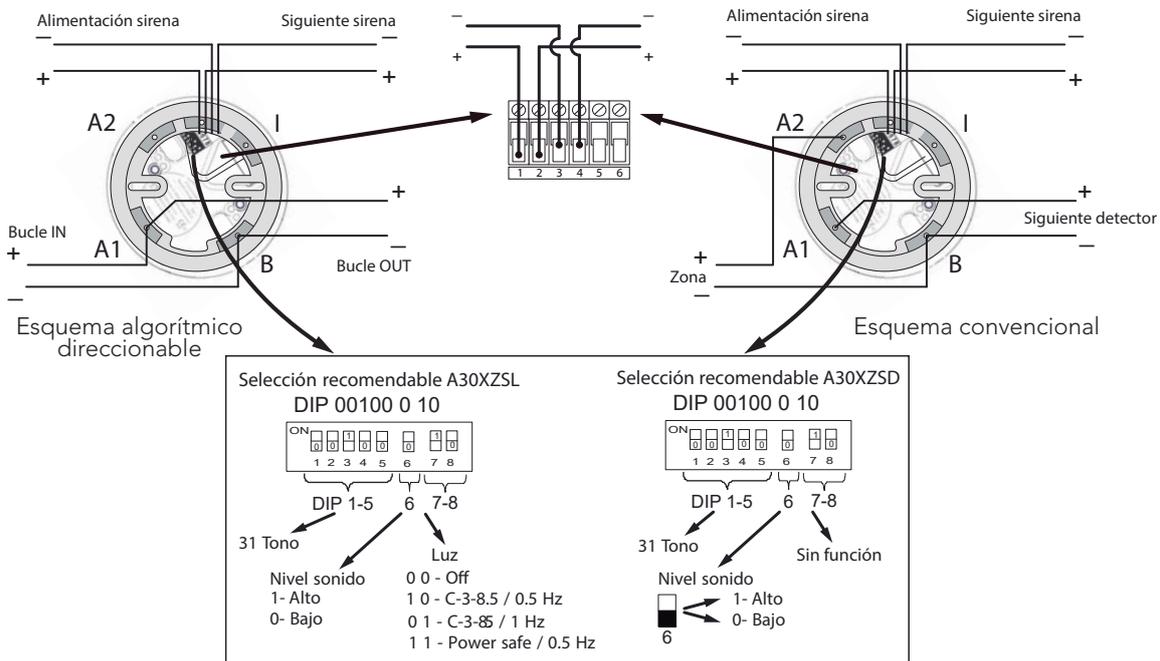

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	A30XZSD	A30XZSL
Alimentación	18-30 V con polaridad	18-30 V con polaridad
Consumo en reposo	0 mA	0 mA
Consumo en alarma	5 mA / 6 mA (Low/High dB)	19 mA / 20 mA (Low/High dB)
Temperatura operativa	-10°C +55°C	-10°C +55°C
Dimensiones	Ø112mm x alto 43 mm (sin detector)	Ø112mm x alto 43 mm (sin detector)
Protección IP	IP 21C	IP 21C
Potencia sonora	Low 90 / High 96 dB-1m	Low 90 / High 96 dB-1m
Tonos	31 tipos	31 tipos
Certificación	EN 54-3	EN 54-23 y EN 54-3
Flash	-	0,5 Hz (60 ms)